


### JOINT CAOUTCHOUC EPDM NOIR

CONDITIONNEMENT	Rouleau de 25 ml
DURETÉ SHORE A	<b>70 SHORE A +/-5</b>
POIDS SPÉCIFIQUE	<b>119 g/m</b>
TENUE TEMPÉRATURE	<b>-30°C/+100°C</b>
ALLONGEMENT RUPTURE	<b>300 %</b>

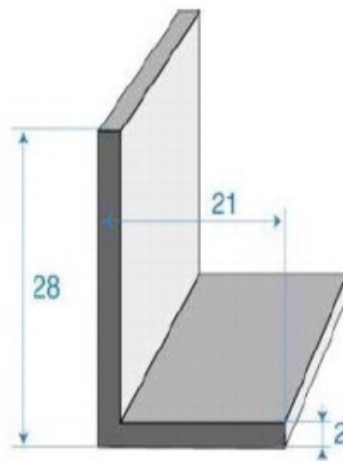

*Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées comme indicatives et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part.*

**Téléphone : 04 92 27 07 71 - Télécopie : 04 92 27 11 56**

**mail : [azur-caoutchouc@wanadoo.fr](mailto:azur-caoutchouc@wanadoo.fr)**

**Z.I. Secteur B6 - Allée des Arts Graphiques - 06700 Saint Laurent du Var**