



fiche technique


Réf. 23

JOINT CAOUTCHOUC EPDM NOIR CELLULAIRE

A
Z
U
R

C
A
O
U
T
C
H
O
U
C

CONDITIONNEMENT	Rouleau de 25 ml
DENSITÉ	450 Kg / m ³ (+/- 50)
POIDS SPÉCIFIQUE	93 grs / mètre
TENUE TEMPÉRATURE	- 20° / + 110° C
ALLONGEMENT RUPTURE	250 %
RÉSISTANCE RUPTURE	18 KN / m

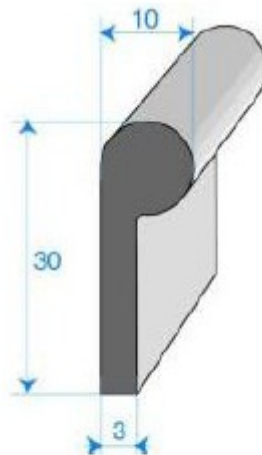

Echelle 1

Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées comme indicatives et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part.

Téléphone : 04 92 27 07 71 - Télécopie : 04 92 27 11 56

mail : azur-caoutchouc@wanadoo.fr

Z.I. Secteur B6 - Allée des Arts Graphiques - 06700 Saint Laurent du Var