

FICHE TECHNIQUE

REF. ACF00208

CONDITIONNEMENT	Rouleau de 25 ml
-----------------	------------------


DURETÉ SHORE A	70 (+ / - 5)
----------------	--------------

POIDS SPÉCIFIQUE	12 grs / mètre
------------------	----------------

TENUE TEMPÉRATURE	- 20° / + 110° C
-------------------	------------------

CAOUTCHOUC	EPDM NOIR
------------	-----------

Joint étanchéité de menuiserie, réalisé en Caoutchouc élastomère EPDM noir 70 shore A+/-5.

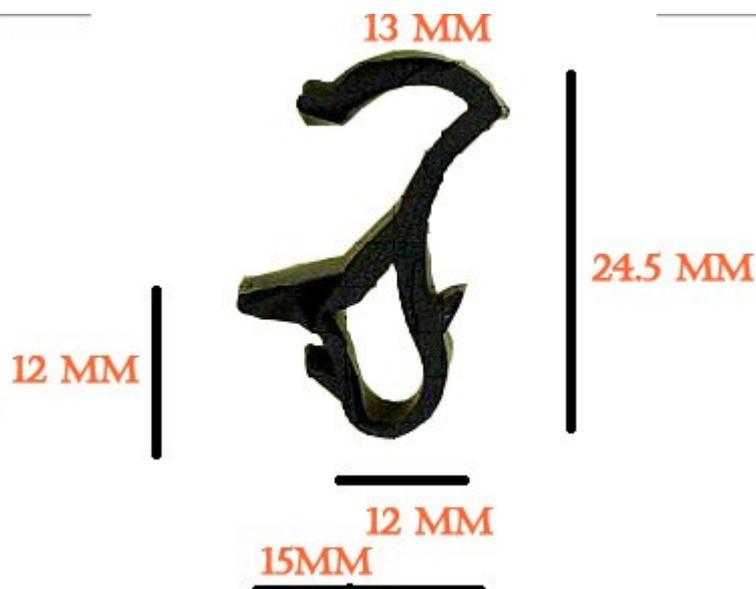

Téléphone : 04 92 27 07 71 - Télécopie : 04 92 27 11 56

mail : azur-caoutchouc@wanadoo.fr

Z.I. Secteur B6 - Allée des Arts Graphiques - 06700 Saint Laurent du Var

A

Z

U

R

C

A

O

U

T

C

H

O

U

C